


PRODUKTBLAD

Traffic foldeport



Hurtig og driftssikker Traffic-foldeport – Effektiv løsning på pladsbegrænsede områder. Traffic-foldeporten kombinerer hurtig drift og pålidelig funktion i én kompakt løsning.

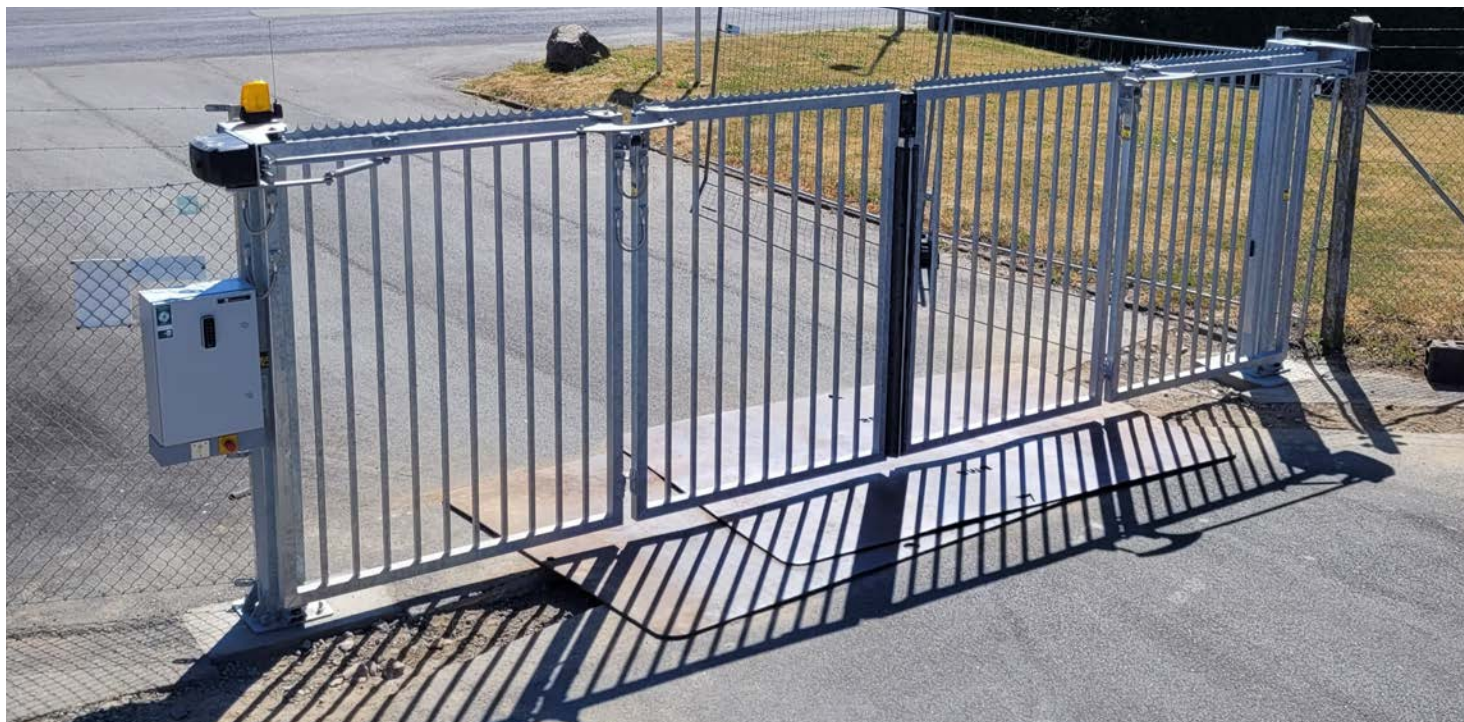

Traffic foldeport til sikring af industrivirksomheder med stor pålidelighed

Traffic foldeporten - højtydende, pladsbesparende og pålidelig løsning

Vælg Traffic foldeporten for en effektiv, pladsbesparende løsning, der kombinerer hastighed og pålidelighed. Denne port er perfekt til områder, der kræver højtydende drift og hurtig adgang, og med en driftshastighed på op til 0,6 m/s sikrer den en effektiv og problemfri passage selv under høj trafik.

Sikkerhed og kvalitet i topklasse

Traffic foldeporten er udstyret med avancerede sikkerhedssystemer som fotoceller og sikkerhedskanter, som beskytter både mennesker og udstyr. CE-certifikatet bekræfter, at porten opfylder de strenge krav i PN EN 13241-1-standarden. Den fås i både enkeltfløjet og dobbeltfløjet udgave og er designet til at sikre pålidelig funktion.

Robust og korrosionsbeskyttet design

Porten er beskyttet mod korrosion ved hjælp af varmgalvanisering, og du kan vælge et ekstra beskyttelsesniveau med Duplex-systemet, som kombinerer varmgalvanisering og belægning med polyestercoating for ekstra holdbarhed.



Galvaniseret traffic foldeport med hjættænder foroven



Traffic foldeport med tilpasset adgangskontrol



Tekniske specifikationer

Traffic-porten fås i forskellige udgaver med flere forskellige fyldninger og i stort set den RAL farve, du kunne tænke dig. Både den enkeltfløjede og den dobbeltfløjede udgave fås med tilpasset adgangskontrol efter ønske og behov.

Udfyldning:	Balusterudfyldning med 25x25 mm rørprofil. Paneludfyldning med 50x200 masker, opbygget af lodrette Ø 6,0 mm tråde og vandrette Ø 8 mm dobbelte tråde.
Stolper:	160x160mm.
Bredde:	Enkeltfløjet er 1.500-3.000 mm. Dobbeltfløjet er 3.000-6.000 mm.
Højde:	2000 - 2500mm.
Varmegalvaniseret:	Alt jern er varmgalvaniseret i overensstemmelse med EN ISO 1461: 2000.
Farver:	Varmgalvaniseret udgave eller i en galvaniseret og polyestercoatet udgave.
Standard RAL farver er:	RAL 5010, RAL 6005, RAL 7016, RAL 7030, 9005, RAL 9016. Alle i glans 30. Derudover er det muligt at bestille porten i alle former for specialfarver inden for RAL paletten, som ligeledes er varmgalvaniseret inden for males.
Garanti:	10 års overfladegaranti på malede porte.
Automatik:	Porten leveres med automatik i form af Came Ferni F1024. Åbne-/lukkehastigheden er på optil 0,6 m/s. Motorenheden er beregnet til brug i temperaturer fra -20 °C til +55 °C.
Tilbehør:	Mulighed for matchende låger, samt dobbelt- og svæveporte.
Standarder:	TRAFFIC-portene bærer CE-mærkningen i overensstemmelse med direktiv 89/106/EØF, 98/37/EF, 73/23/EØF, 89/336/EØF om byggevarer og overholder kravene i EN 13241-1-standarden.

Drift og vedligehold

En port bør altid vedligeholdes for at opretholde sikkerheden. Desuden er der pålagt et krav for alle danske virksomheder at få et årligt portservice med sigte på at skabe sikre arbejdspladser. Hos PIT Hegn tilbyder vi service og reparation af hegn efter behov eller med en fast serviceaftale.

Som minimum for at vedligeholde lågen bedst muligt, anbefaler vi:

- at smøre lås og bevægelige dele årligt for at sikre en stabil port med lang levetid.
- der må ikke monteres bander, windbreaker o.l. i lågen, da det vil påvirke vindmodstanden i en grad, som stolperne og hængsler ikke er dimensioneret til.
- at få et årligt portservice af PIT Hegn med mulighed for løbende reparationer, der er med til at forlænge portens levetid.

Læs mere om service og reparation af hegn og porte på vores hjemmeside: www.pithegn.dk/montagerepservice



Hegnsmestrene - det er os.

Med PIT Hegn ved ambolten får du meget mere end et veludført og funktionelt design. Vi leverer porte og hegnsløsninger i standard - eller specialmål fra internationale leverandører eller eget smedeværksted til alt lige fra store entrepriser til private projekter. Gennem med 30+ år har vi opbygget et solidt renommé som samarbejdspartner.

