


PRODUKTBLAD

# Byggepladshegn



Byggepladshegn og afspærringshegn

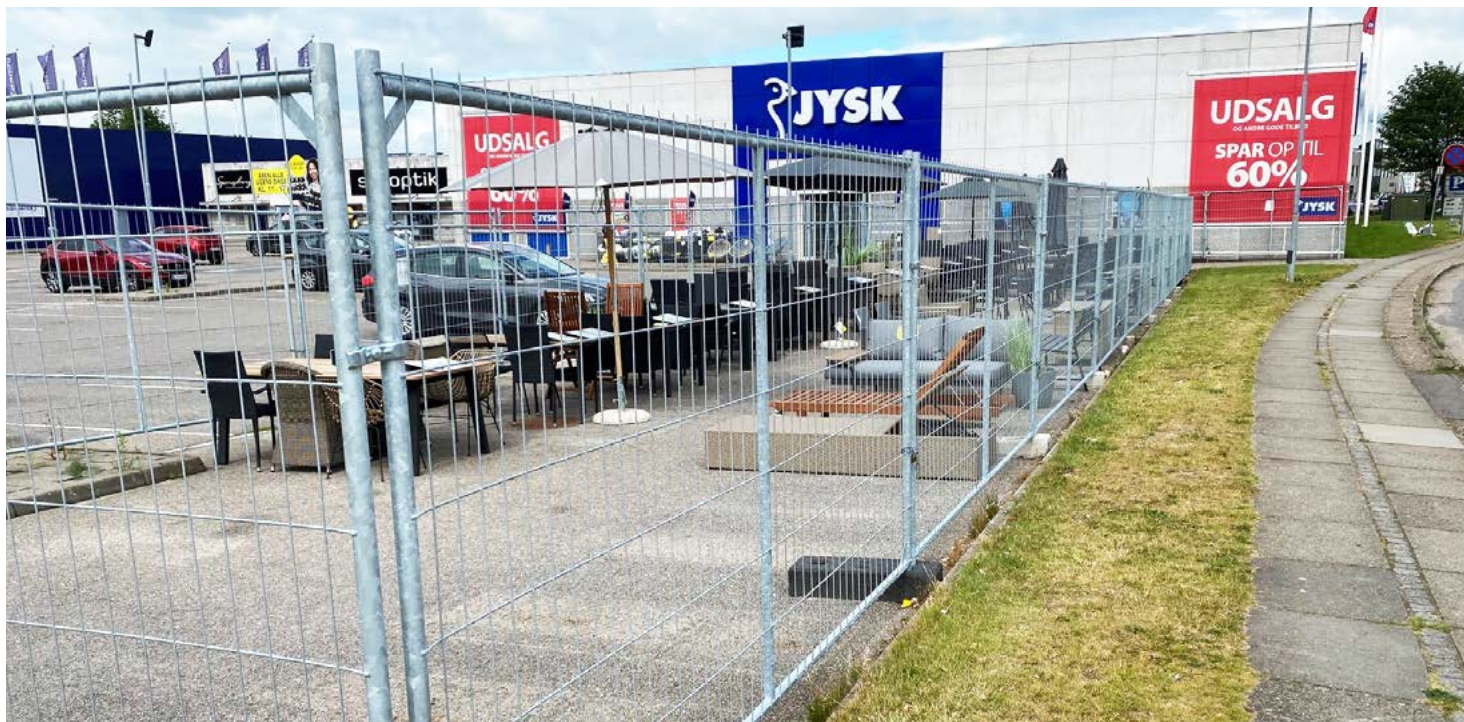

Byggepladshegn til beskyttelse af udendørs varesalg

### Byggepladshegn til afspærring af kortere eller længere varighed

Byggepladshegn er den enkle og praktiske løsning som et midlertidigt hegn ved f.eks. byggepladser, arrangementer eller udgravninger. Disse mobile hegn er blevet meget populære, da det er et flytbart hegn i et let materiale, som kan bruges til afspærring af områder i kortere og længere perioder. Vores byggepladshegn fås i forskellige kvaliteter afhængigt af formålet og leveres som udgangspunkt i en galvaniseret udgave. Der kan til enhver tid tilføres en pulverlakering.

Ved større byggeprojekter kan vi supplere det midlertidige hegn med et stationært hegn som f.eks. panelhegn eller fletvæv samt forskellige typer af adgangskontrol: mobile foldeporte, rotationslåger mv.

Vores sortiment af porte og låger til byggepladshegn er alt lige fra den lille adgangslåge til den store skydeport eller mobile foldeport. Kontakt os for mere information.

### Afspærringshegn gør det nemt at holde afstand

Du kan hurtigt prioritere sikkerheden med afspærringshegn, særligt ved udendørs arrangementer eller hvis der er gang i et byggeri, hvor det ikke er muligt at fjerne maskiner og udstyr hver dag.



Afspærringshegn på svejste fødder



Mobile foldeporte med plug-and-play system


# Tekniske specifikationer

## Standard byggepladshegn - firkantet

Galvaniseret standard byggepladshegn med firkantet top

Bestillingsnr. 0819-350

Maskestørrelse: 260mm x 101,8mm  
Horisontalt rør: 25mm  
Vertikalt rør: 38mm  
Dimension: 3,5m x 2m  
Vægt: 13 kg  
Forstærkede hjørner: Nej  
Overflade: Galvaniseret

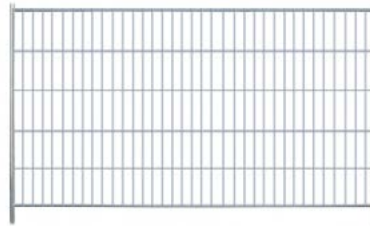


## Standard byggepladshegn - rund

Galvaniseret standard byggepladshegn med rund top

Bestillingsnr. 0819-1

Maskestørrelse: 260mm x 101,8mm  
Horisontalt rør: 25mm  
Vertikalt rør: 38mm  
Dimension: 3,5m x 2m  
Vægt: 14,8 kg  
Forstærkede hjørner: Ja  
Overflade: Galvaniseret




## Standard byggepladshegn - firkantet anti climb

Galvaniseret standard byggepladshegn med firkantet top og anti climb

Bestillingsnr. 0819-351

Maskestørrelse: 260mm x 50,8mm  
Horisontalt rør: 25mm  
Vertikalt rør: 38mm  
Dimension: 3,5m x 2m  
Vægt: 13 kg  
Forstærkede hjørner: Nej  
Overflade: Galvaniseret

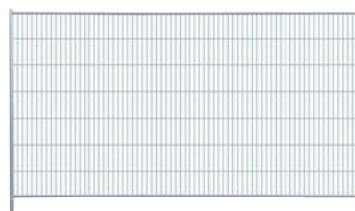


# Tekniske specifikationer

## Standard byggepladshegn - rund anti climb

Galvaniseret standard byggepladshegn med rund top og anti climb

Bestillingsnr. 0819

Maskestørrelse: 260mm x 50,8mm  
Horisontalt rør: 38mm  
Vertikalt rør: 38mm  
Dimension: 3,5m x 2m  
Vægt: 14,8 kg  
Forstærkede hjørner: Ja  
Overflade: Galvaniseret

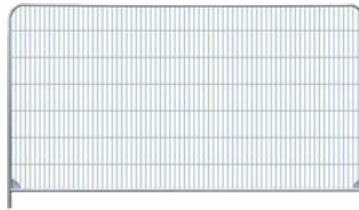


## Port til byggepladshegn - rund anti climb

Galvaniseret 7 mtr. port med runde hjørner, anti climb, håndtag til lås samt kørehjul

Bestillingsnr. 0819-4

Maskestørrelse: 260mm x 50,8mm  
Horisontalt rør: 38mm  
Vertikalt rør: 38mm  
Dimension: 7,0m x 2,0m  
Vægt: 16,5 kg pr. element  
Forstærkede hjørner: Ja  
Overflade: Galvaniseret

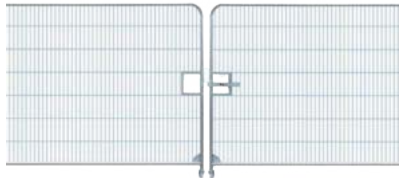


## Byggepladshegn med låge - rund anti climb

Galvaniseret panel inkl. adgangslåge med rund top, anti climb og håndtag til lås

Bestillingsnr. 0819-6

Maskestørrelse: 260mm x 50,8mm  
Horisontalt rør: 38mm  
Vertikalt rør: 38mm  
Dimension: 3,5m x 2,0m  
Dimension låge: 1,0m  
Vægt: 18,0 kg  
Forstærkede hjørner: Ja  
Overflade: Galvaniseret

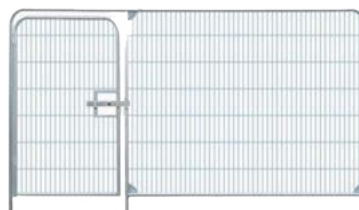


# Tekniske specifikationer

## Adgangslåge med anti climb

Galvaniseret låge til byggepladshegn.  
Enkel panel adgangslåge med rund top og anti climb

Bestillingsnr. 0819-5

Maskestørrelse: 260mm x 50,8mm  
Horisontalt rør: 38mm  
Vertikalt rør: 38mm  
Dimension: 1,0m x 2,0m  
Vægt: 7,0 kg  
Forstærkede hjørner: Nej  
Overflade: Galvaniseret

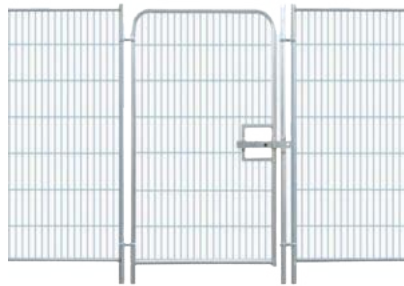

## Mobil foldeport

Automatisk foldeport

Bestilling: På forespørgsel

Ramme dimension: 60 x 60 x 3mm  
Stolper: 160 x 160mm  
Fyldninger: 25 x 25mm  
Bredde: 6000mm  
Højde: 2000mm  
Overflade: Galvaniseret  
Automatik: Leveres med motorer og styring

Kan udstyres med hjænder eller pigtråd på toppen.



## Mobil svæveport

Automatisk svæveport

Bestilling: På forespørgsel

Ramme dimension: 60 x 60mm  
Fyldninger: 25 x 25mm  
Bredde: 6000mm  
Højde: 2000mm  
Overflade: Galvaniseret  
Automatik: Leveres med motorer og styring

Kan udstyres med hjænder eller pigtråd på toppen.



# Tekniske specifikationer

## Adgangsdør med kodelås

Selvlukkende, rød adgangsdør til byggepladshegn med kodelås - for sikring af det afskærmede område

Bestillingsnr. 0819-16

Maskestørrelse: 50,8mm x 50,8mm

Horisontalt rør:  $\varnothing$ 40mm x 3mm


Vertikalt rør:  $\varnothing$ 40mm x 3mm

Dimension: 1,19m x 2,06m

Vægt: 18,0 kg

Overflade: Malet

Farve: Rød

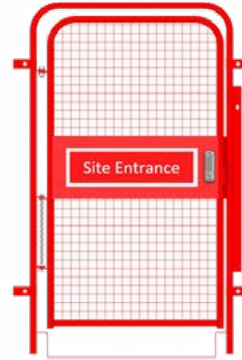

# Tekniske specifikationer

## Standardbeslag

Standardbeslag til fastgørelse af byggepladshegn

Bestillingsnr. 0819-12

Standardbeslaget bruges til at fastgøre de enkelte byggepladshegn med hinanden.



## Sikkerhedsbeslag

Sikkerhedsbeslag til fastgørelse af byggepladshegn

Bestillingsnr. 0819-13

Sikkerhedsbeslag bruges til at fastgøre de enkelte byggepladshegn med hinanden.



## Nøgle til sikkerhedsbeslag

Nøgle til samling af sikkerhedsbeslag til byggepladshegn

Bestillingsnr. 0819-14



## Gummifod uden refleks

Gummifod i genbrugsmateriale til byggepladshegn

Bestillingsnr. 0819-8

Vægt: 14 kg.



# Tekniske specifikationer

## Gummifod med reflekser

Gummifod med refleks i genbrugsmateriale til byggepladshegn

Bestillingsnr. 0819-7

Vægt: 14 kg.



## Vægtklods

Ekstra vægtklods til stabilisering af byggepladshegn

Bestillingsnr. 0819-9

Vægt: 50 kg.



## Antiløft beslag

Antiløft beslag til byggepladshegn

Bestillingsnr. 0819-2



## Skråstivere

Skråstivere inkl. 2 pløkker til byggepladshegn

Bestillingsnr. 0819-3S - stor skråstiver

Bestillingsnr. 0819-3L - lille skråstiver

Skråstivere, som fastgøres med pløkker, er et ekstra funderingselement, som du kan tilføje dit byggepladshegn





# Tekniske specifikationer

## Afspærringshegn med fødder

Galvaniseret afspærring/barriere for fodgængere

Bestillingsnr. 0820

Dimension: 2,3m x 1,1m

Ramme rør: Ø38mm


Type: Fodgænger barriere

Fastgørelse: 2 x krog/øje på det enkelte fag

Fødder: På svejste fødder

Vægt: 9,2 kg

Overflade: Galvaniseret

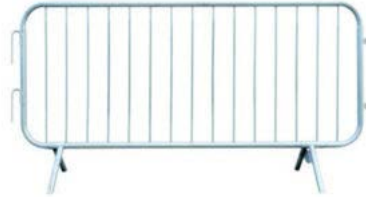

## Afspærringshegn - lav model

Galvaniseret fodgænger barriere

Bestillingsnr. 0821

Maskestørrelse: 260mm x 101,8mm

Horisontalt rør: 35mm

Vertikalt rør: 38mm

Dimension: 3,45m x 1,1m

Vægt: 9,3 kg

Overflade: Galvaniseret



## Transportpalle

Transportpalle til 30 stk. standard byggepladshegn

Bestillingsnr. 0819-15

Antal: 30 stk

Dimension: 355 x 121 x 19 cm.

Vægt: 104 kg

Materiale: Galvaniseret





## Hegnsmestrene - det er os.

Med PIT Hegn ved ambolten får du meget mere end et veludført og funktionelt design. Vi leverer porte og hegnsløsninger i standard - eller specialmål fra internationale leverandører eller eget smedeværksted til alt lige fra store entrepriser til private projekter. Gennem med 30+ år har vi opbygget et solidt renommé som samarbejdspartner.

