

KVALITET TIL ERHVERV OG PRIVATE

Komposithegn & låger/porte



Kvalitets komposithegn i mange farver

Hegn og låger i specialmål

Rækværk og afskærmning

Læhegn til sommerhuset

Afskærmning af f.eks. affaldsspande



Komposithegn - et super hegn til ethvert formål

Kilometervis af PIT Hegn i hele Danmark - det forpligter. Her får du en professionel samarbejdspartner, som har styr på hele processen fra idé til færdigopsat løsning.

En verden af hegn betyder mange muligheder inden for komposithegn, som kan være tilpasset på mål eller efter behov. Vi leverer komposithegn i almindelig og luksus udgave med tilhørende låger og porte, som er skræddersyet til løsningen.

Med komposithegn kan vi levere f.eks.

- Komplet hegn omkring ejendommen
- Fritstående læhegn
- Hegn til terrassen
- Hegn til sommerhuset
- Hegn som skraldespandskjul
- og meget mere ...

Vi gør opmærksom på, at denne type komposithegn ikke dæmper støj. Her skal du i stedet vælge vores støjhegn i komposit fra Thomtek. Kontakt os for mere information.



Komposithegn fås i mange farver - her i en råhvid udgave



Komposithegn på stolper i samme farve som hegnet

Komposithegn - luksus brædder

Komposit luksus rækværksbrædder er med fer og not. Denne udgave har træstruktur. Dimensionerne er 25*160*1800 mm. med en dækbredde på 150 mm. Da der kun kan monteres hele brædder, vil højderne derfor springe med 150 mm. Hegnet leveres op til højde 250cm.

Komposithegnet monteres typisk med ca. 5 cm luft til terræn for ikke at være i direkte berøring med jorden. I tilfælde af niveauforskel kan afstanden mellem hegn og terræn dog afvige fra de 5 cm.

Kompositbrædderne monteres på 70*70 mm galvaniserede stolper, som støbes i frostfri dybde med en afstand på ca. 180 cm. Når stolperne er hærdet op, monteres kompositbrædderne i u-skiner. U-skiner, som er monteret på stolperne, måler 35*35*35*2 mm. Da brædderne er 25 mm, giver det 6 mm luft, som betyder, at kompositten har plads til at "arbejde". I u-skiner isættes ekspansionstape, som sikrer, at hegnet ikke larmer ved kraftig vind.

Kompositbrædderne monteres med u-skiner både foroven og neden for at give et stærkt hegn med et flot udtryk. U-skiner, som er 40*40*40*2 mm, ligger uden på sideskiner og popnitted fast på disse.

Mellem kompositbrædderne og u-skiner på stolperne, er der ca. 5mm luft, så brædderne kan udvide sig og trække sig sammen - afhængig af vejret. På denne måde undgår vi, at brædderne med tiden buer ind- eller udad.

Kompositbrædderne består af:

- 60% træ
- 30% genanvendt plast
- 10% bindemiddel/farve.

Luksus komposit brædder fås i farverne:

- Sort
- Mat Sort
- Lys grå
- Valnød
- Lys Cream

Der kan frit vælges mellem alle farver, på nær Lys Cream hvor der vil være en ekstraomkostning.



Luksus komposit brædder i farven sort



Komposithegn kan til enhver tid tilpasses med port og låge

Komposithegn - almindelige brædder

Almindelige komposit rækværksbrædder er med fer og not. Denne udgave har træstruktur. Dimensionerne er 24*150*1800/2200 mm. med en dækbredde på 140 mm. Da der monteres hele brædder, vil højderne derfor springe med 140 mm. Hegnet leveres op til højde 250cm.

Komposithegnet monteres typisk med ca. 5 cm luft til terræn, for ikke at være i direkte berøring med jorden. I tilfælde af niveauforskel kan afstanden mellem hegn og terræn, dog afvige fra de 5 cm.

Kompositbrædderne monteres på 70*70 mm galvaniserede stolper, som støbes i frostfri dybde med en afstand på 180 eller 220cm afstand. Når stolperne er hærdet op, monteres kompositten i u-skiner. U-skinerne, som er monteret på stolperne, er 35*35*35*2 mm. Da kompositbrædderne er 24 mm, giver det 7 mm luft, som betyder, at kompositten har plads til at "arbejde". I u-skinerne isættes ekspansionstape, som sikrer, at hegnet ikke larmer ved kraftig vind.

Kompositbrædderne monteres med u-skiner foroven og nedenunder for at give et stærkt hegn med et flot udtryk. U-skinerne, som er 40*40*40*2 mm, ligger uden på sideskinnerne og popnittedes fast på disse.

Mellem kompositten og u-skinerne på stolperne, er der ca. 5mm luft, så kompositten kan udvide og trække sig sammen afhængig af vejret. På denne måde undgår vi, at brædderne med tiden buer ind- eller udad.


Kompositbrædderne består af:

- 60% træ
- 30% genanvendt plast
- 10% bindemiddel/farve

Almindelige komposit brædder fås i farverne:

- Antracit
- Grå
- Mørk brun
- Teak
- Lys brun

Der kan frit vælges mellem nævnte farver.

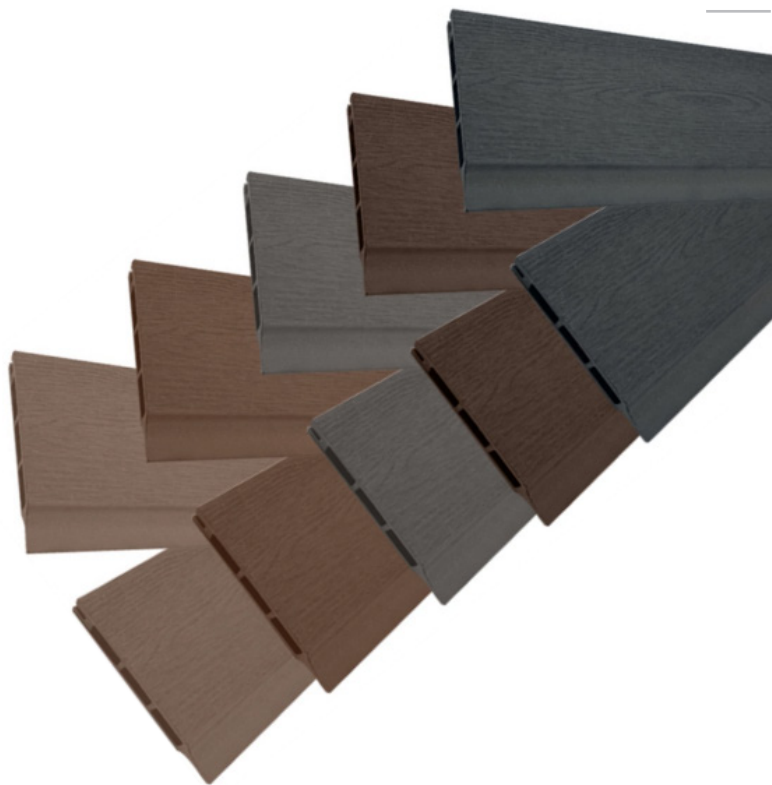

Komposit består af 70% træ og er et godt læhegn.



Almindelige kompositbrædder med træstruktur - i antracit.



Hurtig tilbudsgivning og kvalificeret rådgivning

Vi er aldrig længere end et opkald væk. Har du brug for vejledning eller gode råd om dit næste hegn, er du velkommen til at kontakte os på telefon **6225 1254** eller mail info@pithegn.dk

