


PRODUKTBLAD

Støjhegn Noistop Essential



Effektivt støjhegn til virksomheder, industrielle områder, boligområder, skoler, veje, offentlige områder og private haver

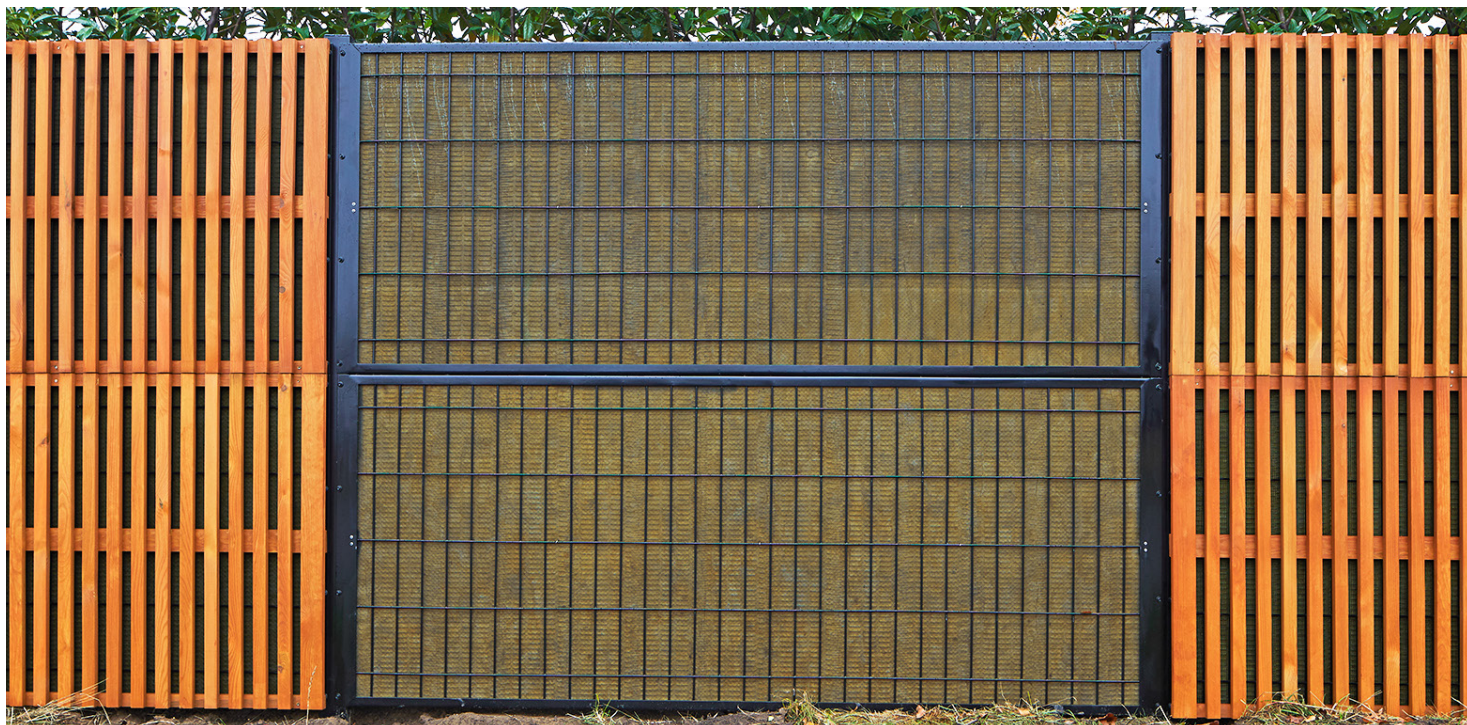

Støjhegn Noistop Essential kan designes med både stålkassetter og træbeklædning

Støjhegn Noistop Essential er et kvalitetshegn, der skaber et roligt levested

Støjhegn Noistop Essential er designet til dæmpning af trafikstøj samt støj i boligområder, kommercielle bygninger samt industriel støj. Dette støjhegn er til dig, der ønsker at forebygge støjforurening og ønsker et hegn, der hjælper med at opnå et mere fredfyldt leve- og arbejdsmiljø - med et hegn, der kan designes fra begge sider.


Kernen i Noistop Essential er det højdende, støjabsorberende og støjisolerende stenuld, der monteres i unikke træ- eller stålrammer. Stenulden absorberer og spreder lydbølger og reducerer dermed mængden af støj, der kan passere igennem den med op til 18 dB. Stenuld er naturligt brandhæmmende med en forventet levetid på 30+ år. Dette hegn er 100% genanvendeligt.

Støjhegn til ethvert behov

De slanke hegnsmønstre fås i forskellige størrelser, der gør det let at indpasse dem mellem eksisterende træer og øvrig beplantning. Herudover er der flere valgfrie farver på udfyldningen i elementerne samt mulighed for at isætte porte og låger, som matcher hegn.



Støjhegn Noistop Essential som et kreativt element

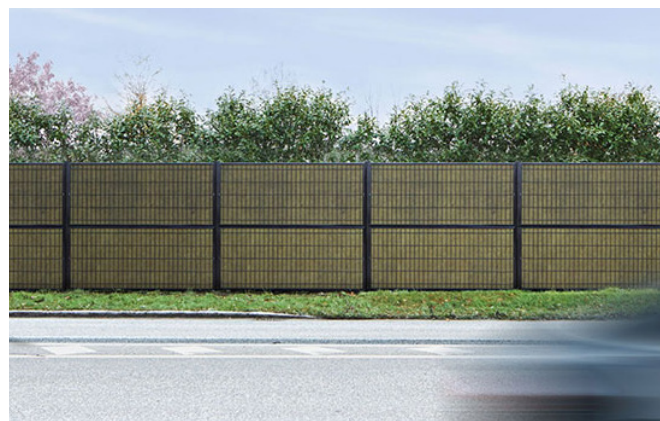

Støjhegn Noistop Essential med sorte stålkassetter






Noistop Essential kan beklædes med grønne planter og fremstå som et mere naturligt element



Noistop Essential dæmper effektivt trafikstøj

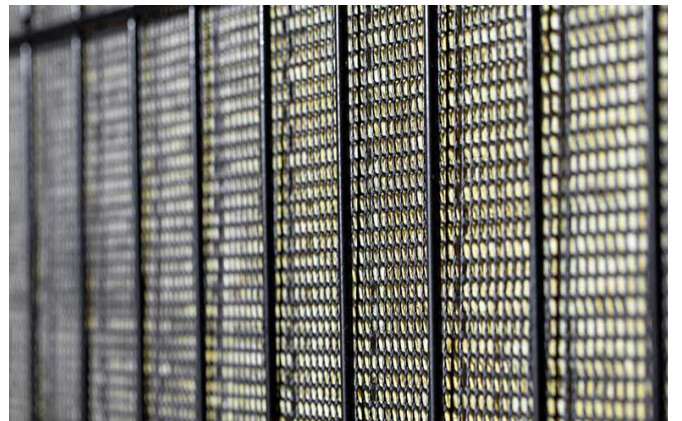

Noistop Essential er elegant med sort stålramme



Noistop Essential fås med dør i 3 forskellige farver



Noistop Essential kan også anvendes til private haver

Tekniske specifikationer

Støjhegn Noistop Essential fås i forskellige højder og dimensioner ligesom en række optioner, som gør det muligt at vælge et hegn der opfylder netop dine behov og ønsker.

Materialer: Stålramme, ROCWOOL lydabsorberende stenuld, PE-net og Massiv træbeklædning. Fastgøres med selvskærende skruer og fås op til 240 cm. højde.

Lydisolering: 18dB i henhold til EN1793-2(B2)

Lydabsorbering: 9dB i henhold til EN1793-2(A3)

Farver på kassette, stål: Sort, stålgrå og antracit

Farver på kassette, træ: Naturlig overfalde, brun overflade

Overflade: Solid stålramme med dekorativ beklædning af fyrretræ som ekstraudstyr

Vindmodstand: Maksimal belastning 0,83kN/m² i henhold til EN1794-1

Rengøring: Haveslange, fugtig klud, højt tryk.

Modulets dimensioner:

Længde (cm)	Højde (cm)	Bredde (cm)	Vægt pr. element (kg)	Elementer pr. palle
240	100/90/50	6	49/45/28	20;10/20;10/40;20
120	100/90/50	6	28/27/20	40;20/40;20/80;40
60	100/90/50	6	17/16/9	80;40/80;40/160;80

Specifikationer for træbeklædning:

Indvendig længde (cm)	Udvendig længde (cm)	Højde (cm)	Bredde (cm)	Vægt pr. element (kg)	Elementer pr. palle
247	240	100/90/50	3,6	15/13,5/7,5	40/40/80
127	120	100/90/50	3,6	8/7/4	80/80/160
67	60	100/90/50	3,6	4,5/4/2,5	120/120/240

Tilbehør: Mulighed for 2 størrelser Noistop Steel døre i 3 forskellige farver med Locinox universallås. 180 x 100 x 11cm og 200 x 100 x 11 cm

Drift og vedligehold

Et støjhegn bør altid vedligeholdes for at opretholde sikkerheden.
Hos PIT Hegn tilbyder vi service og reparation af hegn efter behov eller med en fast serviceaftale.

En gang om året anbefales det at gennemgå hegnet og efterse:

- Er hegnet intakt?
- Er der skader på pvc, sintringen og galvaniseringen, som kan medføre, at hegnet rustner
- Er buske, træer og andet groet ind i rockwool'en, så det skal fjernes for at sikre længst mulig levetid for hegnet?

Læs mere om service og reparation af hegn og porte på vores hjemmeside: www.pithegn.dk/montagerepservice



Hurtig tilbudsgivning og kvalificeret rådgivning

Vi er aldrig længere end et opkald væk. Har du brug for vejledning eller gode råd om dit næste hegn, er du velkommen til at kontakte os på telefon **6225 1254** eller mail info@pithegn.dk

