

PRODUKTBLAD

Fletvævshegn til boldbaner



Indhegning af tennisbaner, fodboldbaner, sportsarealer og daginstitutioner mm.



Fletvævshegn fås i mange forskellige højder afhængigt af, hvad behovet er.

Fletvævshegn er en meget populær hegnstype, som anvendes i alt fra boldklubber, skoler og fritidsklubber

Fletvæv er et trådhegn og et solidt, klassisk sikringshegn med stor styrke og lang holdbarhed. Hegnet kan anvendes til mange forskellige formål og er en diskret og praktisk løsning til både større og mindre områder. De store masker giver området "luft" samtidig med, at trådtykkelsen giver styrke, så hegnet er modstandsdygtigt over for vind og vejr samt uvedkommende indtrængen.

En fletvævs hegnsløsning falder naturligt ind i omgivelserne med en god PVC eller sintret belægning og giver derfor en imødekomende afgrænsning af et område. Du kan også vælge andre typer af trådhegn end en fletvævs løsning til sportshegn.

Fletvæv egner sig alle typer af låger og porte

Når vi bygger komplette hegnsløsninger af fletvæv, anvender vi naturligvis også forskellige porte og låger, som matcher hegnet. Det kunne være en galvaniseret låge eller dobbeltfløjet porte, som fås både med og uden automatik og el-lås.




Fletvævshegn til tennisbaner



Fletvævshegn med loft af fiskenet




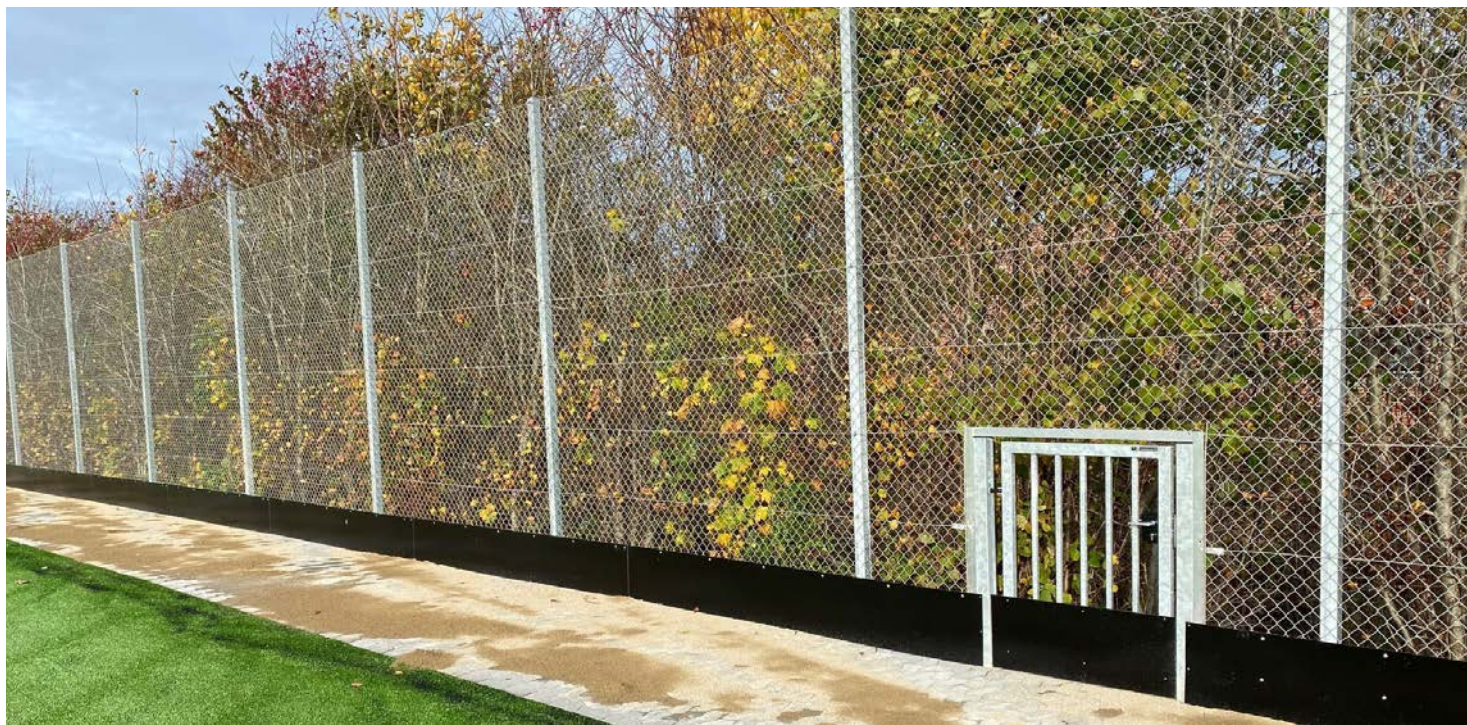

Fletvævshegn fås i mange udgaver f.eks. med bundplade og boldhenterhul med låge



Fletvævshegn med stabiliserede hjørnestolper

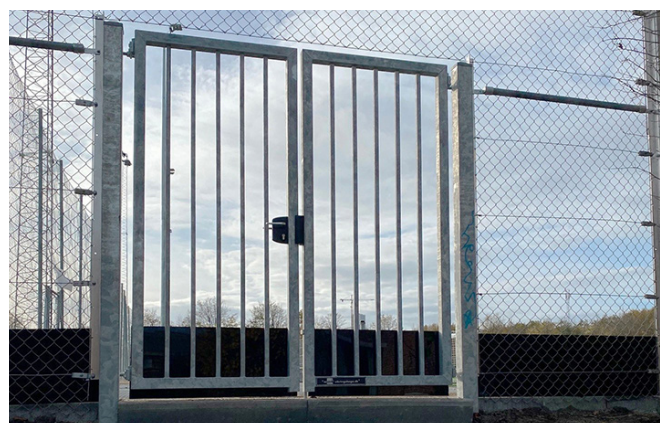

Galvaniseret port til fletvævshegn



Boldhenterhul til fletvævshegn



Fletvævshegn kan sammensættes af flere højder

Tekniske specifikationer

Fletvævshegn fås i forskellige højder og dimensioner ligesom en række optioner, som gør det muligt at vælge et hegn der opfylder netop dine behov og ønsker.

Fletvævstyper: Galvaniseret og PVC belagt 50 x 50 mm masker, 2,0/3,0 mm tråd.
Galvaniseret og sintret 50 x 50 mm masker, 2,5/3,0 mm tråd.

For alle fletvævstyper gælder:

Højde på fletvæv: Maksimal højde 600 cm. Oftest monteres fiskenet i højden fra 4-6 mtr.

Farver, fletvæv: Grå, grøn og sort PVC belægning eller sintret.

Maskestørrelse: 50x50 mm.

Stolper: Firkantør varmegalvaniseret i overensstemmelse med EN ISO 1461: 2000.
395 g. galvanisering pr. m².
275 g. galvanisering pr. m² samt maling.

Skråstivere: Ø44, galvaniserede.

Stolpeafstand: Maksimalt 300 cm.

Strammetråde 4 mm. sintret tråd.

Hegnshøjde	Antal strammetråde	Afstand mellem strammetråde	Mellemstolper	Hjørne- og endestolper
300	7	50 cm	60x60x2x3850 mm	70x70x3x3850 mm
400	8	50 cm	70x70x2x4850 mm	70x70x2x4850 mm
500	11	50 cm	70x70x2x6000 mm	90x90x90x3x6000 mm
600	13	50 cm	70x70x3x7000 mm	90x90x90x3x7000 mm

Tilbehør: Mulighed for låger, porte, boldhenterhul, netloft mm.

Drift og vedligehold

**Et hegn bør altid vedligeholdes for at opretholde sikkerheden.
Hos PIT Hegn tilbyder vi service og reparation af hegn efter behov eller med en fast serviceaftale.**

En gang om året anbefales det at gennemgå hegnet og efterse:

- Er hegnet stramt?
- Er alle strammetråde stramme og hele?
- Er der skader på pvc, sintringen og galvaniseringen, som kan medføre, at hegnet ruste?
- Er buske, træer og andet groet ind i hegnet, så det skal fjernes for at sikre længst mulig levetid for hegnet?
- Der må ikke monteres banner, windbreaker o.l. i hegnet, da det vil påvirke vindmodstanden i en grad, som hegn og stolper ikke er dimensioneret til.

Læs mere om service og reparation af hegn og porte på vores hjemmeside: www.pithegn.dk/montagerepservice



Hegnsmestrene - det er os.

Med PIT Hegn ved ambolten får du meget mere end et veludført og funktionelt design. Vi leverer porte og hegnsløsninger i standard - eller specialmål fra internationale leverandører eller eget smedeværksted til alt lige fra store entrepriser til private projekter. Gennem med 30+ år har vi opbygget et solidt renommé som samarbejdspartner.

