


PRODUKTBLAD  
Venus låge



Sikring af udendørs arealer, institutioner, vandværker, industri og private områder.

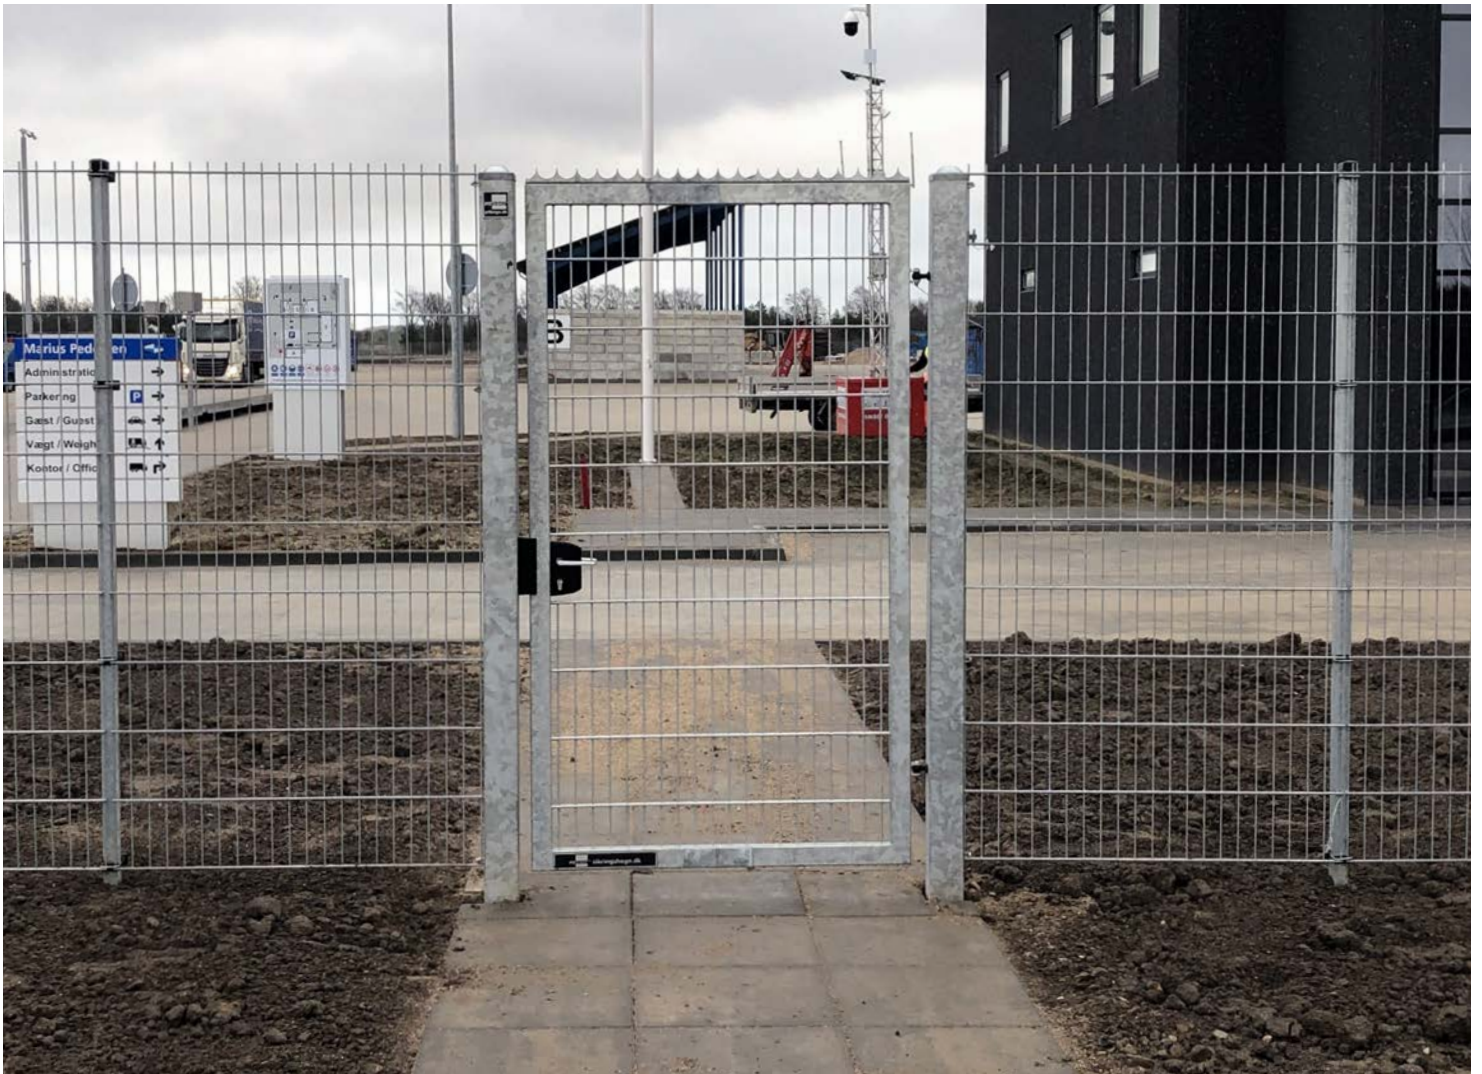

Venus lågen fås helt op til 5 meter bredde.

### Venus lågen er en meget populær og fleksibel låge, som fås med forskellige udtryk

Venus låge anvendes stort set overalt. Det kan være i en privat have, hvor lågen fremstår flot eventuelt sammen med panelhegn. Men også i industrien bruges denne type låge i stor stil, da det er en stærk låge med mange tilpasningsmuligheder, som gør den anvendelig i de fleste situationer. Ligesom det er en praktisk løsning i meget høje typer hegn, hvor lågen indbygges, så hegnet kan føres hen over lågen og dermed resultere i et homogent hegn.

Venus lågen kan fås med både baluster- og panel udfyldning. Desuden leveres lågen altid galvaniseret men kan i tillæg pulverlakeres i hvilken farve, man ønsker.



Venus lågen kan tilpasses ethvert ønske i både højde og bredde



Venus børnehavelåge som overholder alle regler



# Tekniske specifikationer

Venus låge fås med forskellige udtryk, bredde op til 5m og med almindelig lås eller elektrisk lås, ligesom det er muligt påmontere automatik og adgangskontrol. Kort sagt en meget fleksibel låge, som dækker langt de fleste behov. Hvis der er behov for det, leveres lågen så den lever op til regler for brug i børnehaver og daginstitutioner.

Udfyldning:	Baluster 25x25mm. Panel 50x200mm masker.
Hængsler:	Justerbare.
Lås (standard)	Locinox med dråbeformet cylinder.
Stolper:	Mellem 80x80mm og 160x160mm.
Bredde	Mellem 100cm og 500cm.
Højde	Fra 100 cm til 240cm.
Varmegalvaniseret:	Alt jern er varmegalvaniseret i overensstemmelse med EN ISO 1461: 2000.
Farver:	Fås som pulverlakeret i alle RAL farver med glans 30, i overensstemmelse med EN 10244-2: 2010).
Garanti:	10 års overfladegaranti på malede låger.
Tilbehør:	Mulighed for matchende dobbelt- og svæveporte. Tilvalg af overklatringsikring, børnesikring, elektrisk lås, automatik og adgangskontrol.

# Drift og vedligehold

**Et hegn bør altid vedligeholdes for at opretholde sikkerheden.  
Hos PIT Hegn tilbyder vi service og reparation af hegn efter behov eller med en fast serviceaftale.**

Som minimum for at vedligeholde lågen bedst muligt, anbefaler vi:

- at smøre hængsler og lås årligt for at sikre en stabil låge med lang levetid
- Der må ikke monteres bander, windbreaker o.l. i lågen, da det vil påvirke vindmodstanden i en grad, som stolperne og hængsler ikke er dimensioneret til.

Læs mere om service og reparation af hegn og porte på vores hjemmeside: [www.pithegn.dk/montagerepservice](http://www.pithegn.dk/montagerepservice)



## Hegnsmestrene - det er os.

Med PIT Hegn ved ambolten får du meget mere end et veludført og funktionelt design. Vi leverer porte og hegnsløsninger i standard - eller specialmål fra internationale leverandører eller eget smedeværksted til alt lige fra store entrepriser til private projekter. Gennem med 30+ år har vi opbygget et solidt renommé som samarbejdspartner.

